ヤマハアクセサリー取扱説明書

90793-56034	フレームカバー	適 応 機 種 DT230(Lanza)

はじめに

ヤマハアクセサリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には安全性に関する情報と商品の正しい組立方法、正しい取扱方法について説明してあります。
性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、**本書をよくお読みいただきますようお願い申しあげます。**
本書では正しい組み立て、取り扱いに関する必要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠注 意 取扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

構 成 部 品

No.	品 名	個数	備 考
①	フレームカバー	1	
②	スペシャルボルト	1	
③	テーパーヘッドボルト	1	90147-04579
④	ウェルナット	1	90179-04579
⑤	バインドスクリュ	1	98980-04016

取 付 方 法

1 スペシャルボルトを取り付けます。

ⓐチェンガイドローラー取付ボルトと交換します。

②スペシャルボルト締付トルク	20Nm (2.0kg・m)

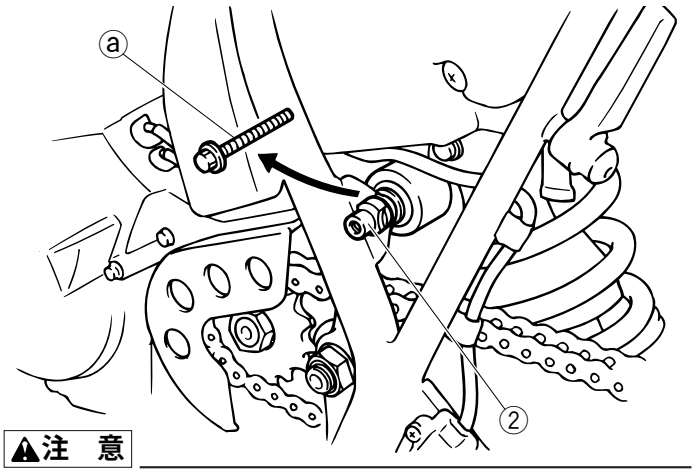

⚠注 意

フレームカバーを取り外す時は、②スペシャルボルトがフレームより突起するため転倒等の際、思わぬケガの原因となります。必ず元のⓐボルトに交換してください。そのため、ⓐボルトは保管しておいてください。

2 ウェルナットを仮組みします。

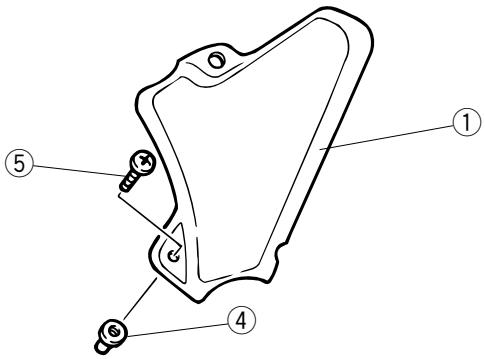

アドバイス ⑤バインドスクリュは、1～2回転ぐらい締める程度にしておいてください。

3 フレームカバーを取り付けます。

2で仮組みしたウェルナットをリアピボットシャフトの穴に押し込み、図のように取り付けます。

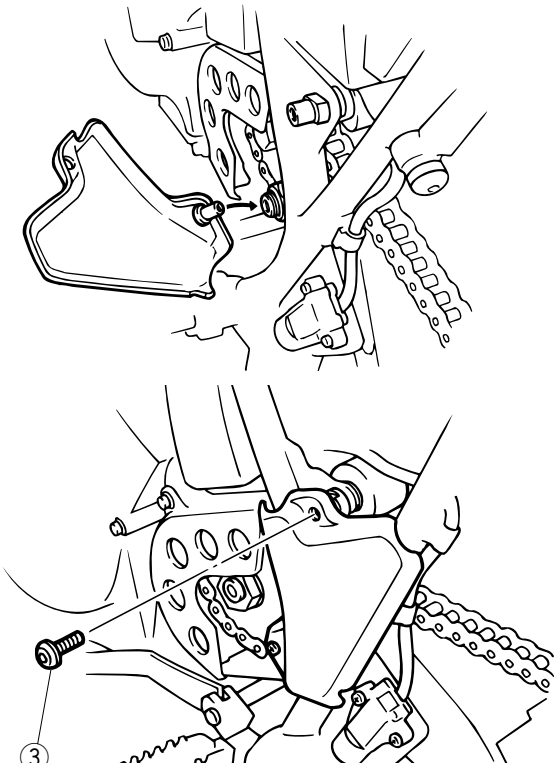

③テーパーヘッドボルト締付トルク	3～5Nm (0.3~0.5kg・m)

◘ 販売店様へ　この取扱説明書および、本品の取付けに際して取外した部品は必ずお客様にお渡しください。
◘ お 客 様 へ　この取扱説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書および、本品の取付けに際して取外した部品と一緒に保管してください。

YAMAHA
ヤマハ発動機株式会社
〒438 静岡県磐田市新貝2500